

NOW STOCKING Simpson Strong-Tie Steel Strong-Wall®

STRONGER WALL

An engineered composite of steel and wood, this new addition to the Strong-Wall line features allowable loads that are between 2 and 3 times higher than the original Strong-Wall.

UNIQUE DESIGN

The unique steel design resists distortion of the center section and results in sustained vertical load capacity.

EASIEST TO INSTALL

Feedback from contractors resulted in the building industry's easiest to install shearwall, including pre-attached wood studs, two easily accessible anchor bolts, fewer top-of-wall screws and numerous pre-drilled holes.

NARROW GARAGE SOLUTIONS

With walls as narrow as 12" Simpson Strong-Tie® has solved the problem of wider code required walls at garage fronts.

WALL MODELS

SSW12 7' - 10' **SSW21** 7' - 13'
SSW15 7' - 12' **SSW24** 7' - 13'
SSW18 7' - 13'

ANCHOR BOLTS

SSW12:
SSWABHS 3/4 x 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60" & 72"
SSW15, SSW18, SSW21, SSW24:
SSWABHS 1 x 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60" & 72"

ANCHOR BOLT TEMPLATES

SSWTI12, SSWTI15, SSWTI18, SSWTI21, SSWTI24

CODES: ICC-ES ESR-1679 & LARR 25720



STANDARD INSTALLATION
Patent Pending



AHORA DE INVENTARIO

Simpson Strong-Tie Steel Strong-Wall®

PARED MÁS FUERTE

Un ingeniería compuesto de acero y madera, Esta nueva adición a la pared del fuerte línea cargas permitidas de características que son entre 2 y 3 veces mayor que el muro fuerte original.

DISEÑO EXCLUSIVO

El diseño único acero resiste distorsión de la sección del centro y resultados sostenidos en capacidad de carga vertical.

FÁCIL DE INSTALAR

Comentarios de contratistas resultaron en la industria de la construcción más fácil de instalar shearwall, incluyendo pre-attached postes de madera, dos pernos fácilmente accesible, menos tornillos de la parte superior de la pared y numerosos agujeros preperforados.

ESTRECHO GARAJE SOLUTIONS

Con paredes tan estrechas como 12 "Simpson Strong-Tie® ha resuelto el problema de mayor paredes código requerido en frentes de garaje.

MODELOS PARED

SSW12 7' - 10' **SSW21** 7' - 13'
SSW15 7' - 12' **SSW24** 7' - 13'
SSW18 7' - 13'

CERROJOS DE ANCLA


SSW12:
SSWABHS 3/4 x 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60" & 72"

SSW15, SSW18, SSW21, SSW24:
SSWABHS 1 x 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60" & 72"

PLANTILLAS DE CERROJO DE ANCLA

SSWTI12, SSWTI15, SSWTI18, SSWTI21, SSWTI24

CÓDIGOS: ICC-ES ESR-1679 & LARR 25720

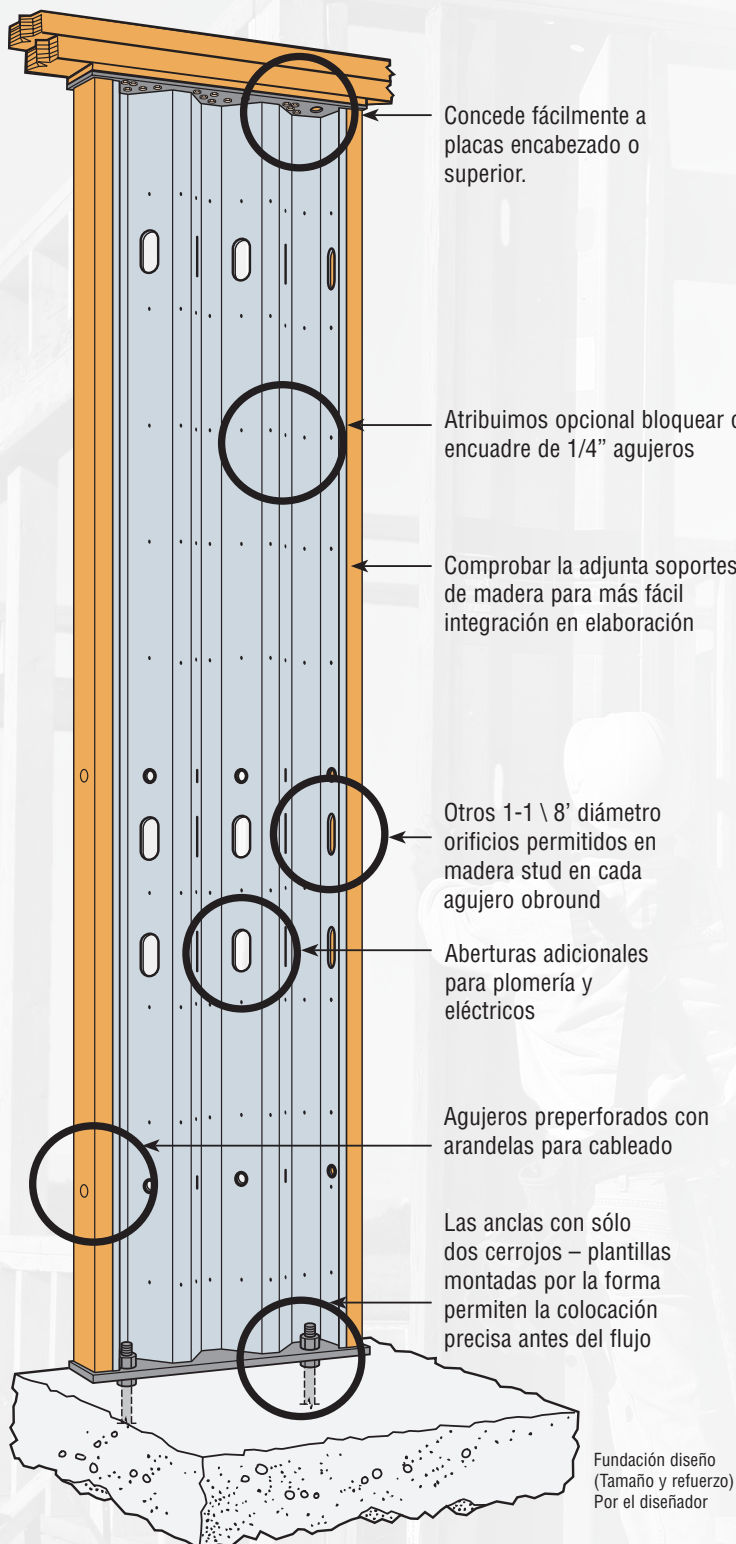

Concede fácilmente a placas encabezado o superior.

Atribuimos opcional bloquear o encuadre de 1/4" agujeros

Comprobar la adjunta soportes de madera para más fácil integración en elaboración

Otros 1-1 \ 8' diámetro orificios permitidos en madera stud en cada agujero obround

Aberturas adicionales para plomería y eléctricos

Agujeros preperforados con arandelas para cableado

Las anclas con sólo dos cerrojos – plantillas montadas por la forma permiten la colocación precisa antes del flujo

Fundación diseño (Tamaño y refuerzo) Por el diseñador

SIMPSON
Strong-Tie

INSTALACIÓN ESTÁNDAR
 Patente Pendiente